

Трубки и принадлежности T, MPL, PNZ, SP

Трубки: Полиамид, Полиуретан, Полиэтилен, PTFE, PVC.
Диаметры трубок: 3/2, 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 15/12,5, 16/13.

4



Во время монтажа на производстве часто бывает трудно определить требуемые размеры и типы соединений. Для решения этого вопроса Camozzi предлагает широкий диапазон трубопроводов.

Трубка Мод. TRN...



*по заказу

Трубка (Полиамид PA12)

Диапазон рабочих температур: -20°C...+80°C.

Для работы в условиях низких температур (-50...+80°C) заказывается трубка PA12NX (см. 4/2.05.02)

Цвет трубки	Обозначение
Прозрачная	стандарт
*Синяя	(B)
*Красная	(R)
*Черная	(N)

РАЗМЕРЫ					
Мод.	D/d	Рмакс. раб. при 23°C	Давление на разрыв, бар	Вес (г/м)	Мин. радиус изгиба
TRN 3/2	3/2	20 бар	80	4,1	10 мм
TRN 4/2	4/2	33 бар	80	9,8	16 мм
TRN 5/3	5/3	25 бар	132	13,1	20 мм
TRN 6/4	6/4	20 бар	100	16,3	35 мм
TRN 8/6	8/6	14 бар	80	22,9	65 мм
TRN 10/8	10/8	11 бар	132	29,4	100 мм
TRN 12/10	12/10	9 бар	56	35,9	125 мм
TRN 14/12	14/12	7,5 бар	44	42,5	180 мм
TRN 15/12,5	15/12,5	9 бар	36	56,1	230 мм
TRN 16/13	16/13	10 бар	40	71	205 мм

Специальное исполнение:

- мультитрубопровод 2-12 каналов;
- не поддерживающая горение;
- повышенное давление;
- другие диаметры.

Коэффициент зависимости давления от температуры							
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52	0,47	0,42

Трубка Мод. TPU...



*по заказу

Трубка (Полиуритан).

Диапазон рабочих температур: -20°C...+60°C.

Цвет трубки	Обозначение
Прозрачная	стандарт
*Синяя	(B)

РАЗМЕРЫ					
Мод.	D/d	Рабочее давление при 23°C°	Давление на разрыв	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба
TPU 4/2	4/2	14 бар	56 бар	11,5	11 мм
TPU 6/4	6/4	10 бар	40 бар	19,2	18 мм
TPU 8/6	8/6	7 бар	28 бар	26,8	35 мм
TPU 10/8	10/8	5,5 бар	22 бар	34,5	45 мм
TPU 12/9	12/9	6 бар	24 бар	60,3	50 мм

Коэффициент зависимости давления от температуры						
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52	

Трубка Мод. TPC...



Трубка (Полиуретан 98 Sh).

Диапазон рабочих температур: -20°C...+60°C.

Цвет - серый.

Мод.	D/d	Рабочее давление при 23°C°, бар	Давление на разрыв, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба
TPC 4/2	4/2	14	56	11,5	11 мм
TPC 6/4	6/4	10	40	19,2	18 мм
TPC 8/6	8/6	7	28	26,8	35 мм
TPC 10/8	10/8	5,5	22	34,5	45 мм
TPC 12/8	12/8	7	28	76,6	50 мм

Коэффициент зависимости давления от температуры					
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1,4	1	0,84	0,70	0,60	0,52

Трубка Мод. TPE...



Трубка (Полиэтилен).
Диапазон рабочих температур: 0°C...+40°C.
Прозрачная.

Мод.	D/d	Рмакс. раб. при 23 С°	Давление на разрыв	Вес (г/м)	Мин. радиус изгиба
TPE 5/3	5/3	12,5 бар	50 бар	11,3	23 мм
TPE 6/4	6/4	10 бар	40 бар	14,1	32 мм
TPE 8/6	8/6	7,5 бар	30 бар	19,8	43 мм
TPE 10/8	10/8	5,5 бар	22 бар	25,4	76 мм
TPE 12/10	12/10	5 бар	20 бар	31,1	122 мм

Коэффициент зависимости давления от температуры

0°C	23°C	30°C	40°C
1,4	1	0,84	0,70

Трубка Мод. PTFE



Трубка (PTFE)
Только для крепления фитингов с накидной гайкой.
Цвет - прозрачная.

Мод.	D/d	Рабочее давление при 23 С°	Давление на разрыв	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба
PTFE 6/4	6/4	25 бар	75 бар	37	30 мм
PTFE 8/6	8/6	18 бар	54 бар	51	40 мм
PTFE 10/8	10/8	14 бар	42 бар	66	60 мм
PTFE 12/10	12/10	12 бар	36 бар	80	90 мм

Зависимость давления от температуры, (бар)

Темп. С°	6/4 мм	8/6 мм	10/8 мм	12/10 мм
60	7,5	5,8	5,0	4,2
80	6,8	5,3	4,5	3,8
100	6,2	4,8	4,1	3,4
120	5,6	4,3	3,7	3,1
140	5,0	3,9	3,4	2,8
160	4,5	3,5	3,0	2,5
180	4,1	3,2	2,7	2,3
200	3,6	2,8	2,4	2,0
220	3,3	2,5	2,2	1,8
240	2,9	2,3	2,0	1,6
260	2,7	2,1	1,8	1,5

Трубка Мод. PV...



Трубка (PVC в оплетке).
Только для крепления фитингов с накидной гайкой.
Цвет - синий.

Мод.	D/d	Рмакс. раб. при 20°C	Вес (г/м)	Мин. радиус изгиба
PV 6/4	6/4	40 бар	21,8	50 мм
PV 8/6	8/6	40 бар	23,3	60 мм
PV 10/8	10/8	35 бар	35,3	65 мм
PV 12/10	12/10	28 бар	51	80 мм
PV 15/12,5	15/12,5	28 бар	69	90 мм

Трубка Мод. TSP...

Трубка спиральная (Рилсан).
 Диапазон рабочих температур: -40°C...+80°C.
 Цвет - синий..



Мод.	D/d	Рмакс. раб. при 23°C	Диам. внеш.	Длина сжат.	Длина макс.
TSP 6/4	6/4	20 бар	60 мм	1000 мм	15 м
TSP 8/6	8/6	14 бар	87 мм	1000 мм	15 м
TSP 10/8	10/8	11 бар	96 мм	1000 мм	15 м
TSP 12/10	12/10	9 бар	125 мм	1050 мм	15 м

Ножницы для трубки Мод. PNZ...



Мод.	Макс D трубки
PNZ-12	12
PNZ-25	25

Сменные лезвия
Мод.
LAME X PNZ-12
LAME X PNZ-25

Съемник для трубки Мод. SP


Комплект съемников трубки из цанговых соединений фитингов.



Мод.
SP

Фиксатор трубопровода Мод. MPL...

Цвет - синий.

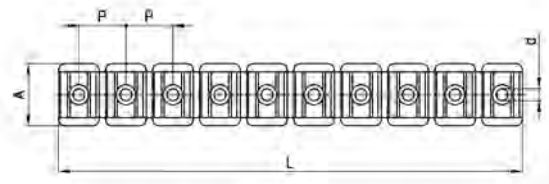

РАЗМЕРЫ						
Мод.	D/d	L	A	d	P	Кол-во фиксаторов
MPL 4	4/2	115	19	2,5	11,5	10
MPL 6	6/4	115	19	2,5	11,5	10
MPL 8	8/6	144	19	3,5	14,5	10
MPL 10	10/8	172	19	4,5	17,5	4
MPL 12	12/10	78	19	4,5	20	4
MPL 14	14/12	87	19	4,1	22,5	4