

## Пневматические шкафы управления. Серия BOX.

**НОВИНКА**

Новинка, с нетерпением ожидаемая на рынке: стандартный пневмошкаф Серии BOX.

В предельно сжатые сроки Вы получаете адаптированную для решения Ваших задач, протестированную и готовую к инсталляции и немедленной работе систему управления пневматической аппаратурой Вашего технологического оборудования.

Для заказа достаточно определиться только с количеством исполнительных механизмов.

Коммутация пневматических линий, подключение к клеммной колодке осуществляется с нижней части шкафа.

Благодаря применению технологий серийного производства, новинка значительно более доступна по цене по сравнению с нестандартным пневмошкафом.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Высокая надежность
- ▶ Быстрая инсталляция
- ▶ Простой доступ
- ▶ Многофункциональная схема

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	500 x 400 x 250
Цвет	серый (RAL 7035)
Степень защиты	IP54
Сторона ввода/вывода	нижняя стенка
Вход	G1/2 - внутренняя резьба
Выход	цанга под $\varnothing$ 8 мм (пластиковый трубопровод)
Тип распределителей	Серия 3, G1/4, 1300 Нл/мин
Тип электроввода	кабельная муфта

КОДИРОВКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ BOX

**BOX - 34 - 2A... - D - U77 -**

СЕРИЯ BOX

ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  
3 = СЕРИЯ 3

ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
4 = G1/4

КОЛИЧЕСТВО  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА		U70
F	380V 50/60Hz	7V.A.
H	24V 50/60Hz	3,5V.A.
	12V DC	3,1W
K	110V 50/60Hz	4,3V.A.
	125V 50/60Hz	5,5V.A.
J	230V 50/60Hz	3,5V.A.
	240V 50/60Hz	4V.A.
1	6V DC	5,1W
2	12V DC	5W
3	24V DC	5W
4	48V DC	5,3W
6	110V DC	4,2W
7	24V DC	3,1W
	48V 50/60Hz	3,5V.A.
9	48V DC	3,1W
10	110V DC	3,2W

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ СОЛЕНОИДА  
G = PBT

D = с фильтром-регулятором (кол-во распределителей от 1 до 6)  
A = без фильтра-регулятора (кол-во распределителей от 1 до 10)

КОНФИГУРАЦИЯ

- A = 2 x 3/2, Н.О., бистабильный
- B = 5/2, бистабильный
- C = 2 x 3/2, Н.З., бистабильный
- M = 5/2, моностабильный


**ПРИМЕР:**

Для конфигурации пневматического шкафа управления необходимо:

- 2 распределителя Мод. 348D-015-02;
- 4 распределителя Мод. 354-011-02;
- напряжение питания 48 V DC;
- без устройства подготовки воздуха.

Полный код пневматического шкафа управления: **BOX-34-2A4B-A-U74.**

ИСПОЛНЕНИЕ BOX-XX-XX...-D-XXX

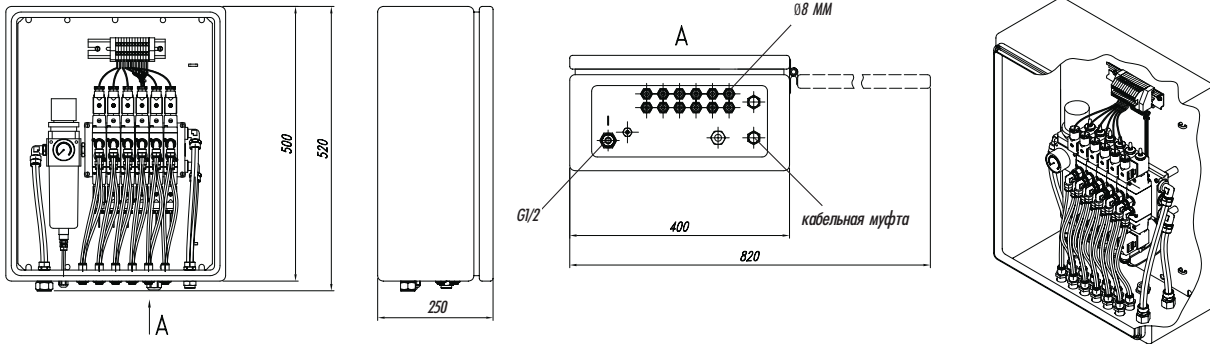

ИСПОЛНЕНИЕ BOX-XX-XX...-A-XXX

